

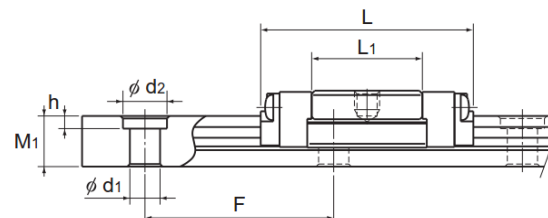




Dimensioner och Bärighetstal Skenstyrning THK SRS 5

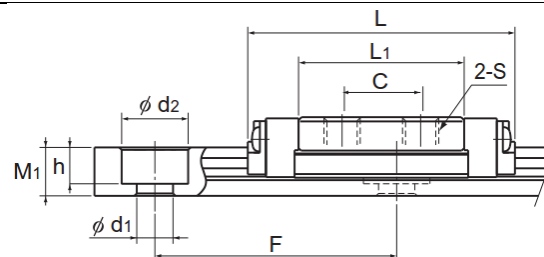

SRS5M, SRS5N

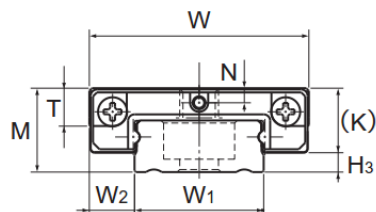

SRS5WM, SRS5WN

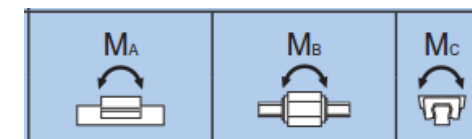

Typ	Yttre dimensioner			Dimensioner vagn								H ₃	Dimensioner skena						Bärighetstal		Statiskt tillåtet vridmoment (kNm)					Vikt (kg)	
	Höjd M	Bredd W	Längd L	B	C	S X l	L ₁	T	K	N	Bredd W ₁		W ₂	Höjd M ₁	Deln F	d ₁ x d ₂ x h	Längd max*	C Dynamiskt N	C ₀ Statiskt N	M _A		M _B		M _C	Vagn	Skena per m	
																				1 vagn	2 vagnar	1 vagn	2 vagnar	1 vagn			
SRS 5M SRS 5GM	6	12	16,9	8	-	M2 X 1,5	8,8	1,7	4,5	0,93	1,5	5	3,5	4	15	2,4 X 3,5 X 1	220	439 366	468 527	0,74 0,79	5,11 5,76	0,86 0,94	5,99 6,91	1,21 1,37	0,002	0,13	
SRS 5N SRS 5GN	6	12	20,1	8	-	M2 X 1,5	12	1,7	4,5	0,93	1,5	5	3,5	4	15	2,4 X 3,5 X 1	220	515 448	586 703	1,12 1,34	7,45 8,82	1,31 1,57	8,73 10,3	1,52 1,83	0,003	0,13	
SRS 5WM SRS 5WGM	6,5	17	22,1	-	6,5	M3 through	13,7	2,7	5	1,1	1,5	10	3,5	4	20	3 X 5,5 X 3	220	584 498	703 820	1,57 1,79	9,59 11,1	1,83 2,15	11,24 13,3	3,58 4,18	0,003	0,27	
SRS 5WN SRS 5WGN	6,5	17	28,1	-	11	M3 through	19,7	2,7	5	1,1	1,5	10	3,5	4	20	3 X 5,5 X 3	220	746 640	996 1170	3,01 3,54	16,8 19,6	3,53 4,15	19,7 23	5,08 5,97	0,007	0,27	