

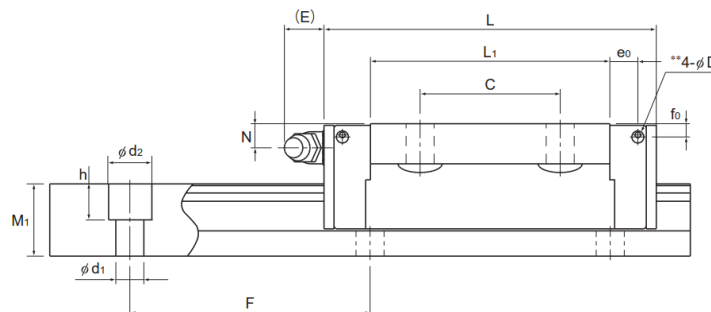


## Dimensioner och Bärighetstal Skenstyrning THK SSR vagn XTB

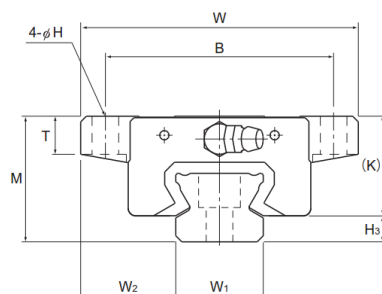

| Typ       | Yttre dimensioner |            |            | Dimensioner Vagn |    |     |                |    |      |     |     |                |                |                | H <sub>3</sub> | Dimensioner Skena |                                    |                |                        |           |                                     | Bärighetstal   |                        | Statiskt tillåtet vridmoment (kNm) |                |             |                |             | Vikt (kg)      |      |                |
|-----------|-------------------|------------|------------|------------------|----|-----|----------------|----|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|
|           | Höjd<br>M         | Bredd<br>W | Längd<br>L | B                | C  | H   | L <sub>1</sub> | T  | K    | N   | E   | f <sub>0</sub> | e <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                | Smörj-<br>nippel  | Bredd<br>W <sub>1</sub><br>+/-0,05 | W <sub>2</sub> | Höjd<br>M <sub>1</sub> | Deln<br>F | d <sub>1</sub> x d <sub>2</sub> x h | Längd<br>max*  | C<br>Dynamiskt<br>(kN) | C <sub>0</sub><br>Statiskt<br>(kN) | M <sub>A</sub> |             | M <sub>B</sub> |             | M <sub>C</sub> | Vagn | Skena<br>per m |
|           |                   |            |            |                  |    |     |                |    |      |     |     |                |                |                |                |                   |                                    |                |                        |           |                                     |                |                        |                                    | 1<br>vagn      | 2<br>vagnar | 1<br>vagn      | 2<br>vagnar | 1<br>vagn      |      |                |
| SSR 15XTB | 24                | 52         | 56,9       | 41               | 26 | 4,5 | 39,9           | 7  | 19,5 | 4,5 | 5,5 | 2,7            | 4,5            | 3              | PB1021B        | 4,5               | 15                                 | 18,5           | 12,5                   | 60        | 4,5X7,5X5,3                         | 2500<br>(1240) | 14,7                   | 16,5                               | 0,0792         | 0,44        | 0,0486         | 0,274       | 0,0962         | 0,19 | 1,2            |
| SSR 20XTB | 28                | 59         | 66,5       | 49               | 32 | 5,5 | 46,6           | 9  | 22   | 5,5 | 12  | 2,9            | 5,2            | 3              | B-M6F          | 6                 | 20                                 | 19,5           | 15,5                   | 60        | 6X9,5X8,5                           | 3000<br>(1480) | 19,6                   | 23,4                               | 0,138          | 0,723       | 0,0847         | 0,448       | 0,18           | 0,31 | 2,1            |
| SSR 25XTB | 33                | 73         | 83         | 60               | 35 | 7   | 59,8           | 10 | 26,2 | 6   | 12  | 3,3            | 6,8            | 3              | B-M6F          | 6,8               | 23                                 | 25             | 18                     | 60        | 7X11X9                              | 3000<br>(2020) | 31,5                   | 36,4                               | 0,258          | 1,42        | 0,158          | 0,884       | 0,33           | 0,53 | 2,7            |

\*Längd max indikerar maximal standard-längd. Går att få längre skena på förfrågan

\*\*Förborrade hål för smörjnippel, inte genomgående hål.