
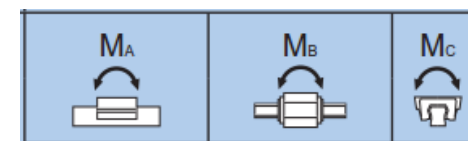
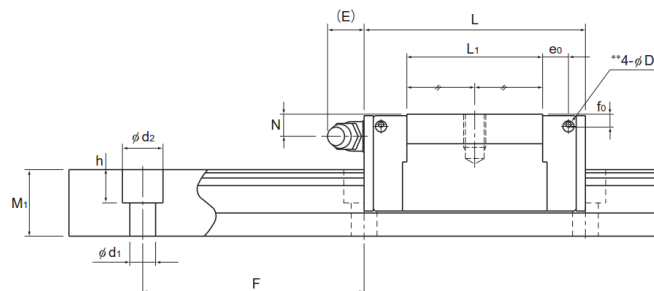


Dimensioner och Bärighetstal Skenstyrning THK SSR vagn XV/XVM

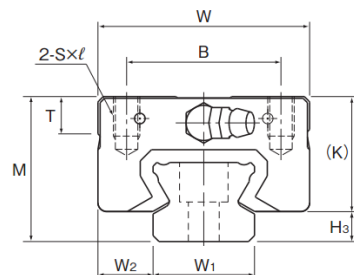

Typ	Yttre dimensioner			Dimensioner Vagn											H ₃	Dimensioner Skena						Bärighetstal		Statiskt tillåtet vridmoment (kNm)					Vikt (kg)	
	Höjd M	Bredd W	Längd L	B	S X l	L ₁	T	K	N	E	f ₀	e ₀	D ₀	Smörj- nippel		Bredd W ₁ +/-0,05	W ₂	Höjd M ₁	Deln F	d ₁ x d ₂ x h	Längd max*	C Dynamiskt (kN)	C ₀ Statiskt (kN)	M _A		M _B		M _C	Vagn	Skena per m
																								1 vagn	2 vagnar	1 vagn	2 vagnar	1 vagn		
SSR 15XV SSR 15XVM	24	34	40,3	26	M4 X 7	23,3	6,5	19,5	4,5	5,5	2,7	4,5	3	PB1021B	4,5	15	9,5	12,5	60	4,5X7,5X5,3	2500 (1240)	9,1	9,7	0,0303	0,192	0,0189	0,122	0,0562	0,08	1,2
SSR 20XV SSR 20XVM	28	42	47,7	32	M5 X 8	27,8	8,2	22	5,5	12	2,9	5,2	3	B-M6F	6	20	11	15,5	60	6X9,5X8,5	3000 (1480)	13,4	14,4	0,0523	0,336	0,0326	0,213	0,111	0,14	2,1
SSR 25XV SSR 25XVM	33	48	60	35	M6 X 9	36,8	8,4	26,2	6	12	3,3	6,8	3	B-M6F	6,8	23	12,5	18	60	7X11X9	3000 (2020)	21,7	22,5	0,104	0,661	0,0652	0,419	0,204	0,23	2,7

*Längd max indikerar maximal standard-längd. Går att få längre skena på förfrågan